


Dimensiones del Vano

- Verificar previo a la compra del producto, que las dimensiones del lugar, permitan el acceso con el cristal, así como su correcta instalación. (Muros despejados, altura apropiada, espacio de circulación).



Plomo del Muro y Nivel de Piso

- Verifique el plomo del muro en el tramo de altura seleccionada.
- Verifique el nivel del piso del receptáculo o tina.
- Las tolerancias en ambos casos, debe ser inferior o igual a 3mm, para evitar sellos de gran espesor y permitir la correcta instalación de los herrajes.

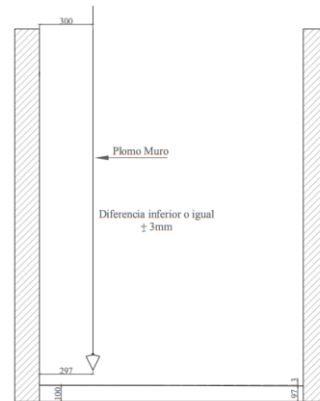

- El procedimiento de instalación detallado a continuación, es estándar para todas las mamparas de paño fijo (Línea Fisso) de la marca Dellorto.

INSTALACIÓN

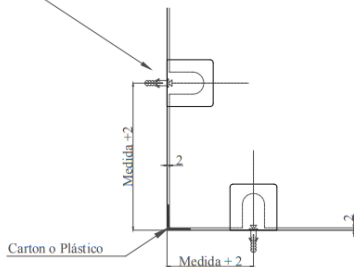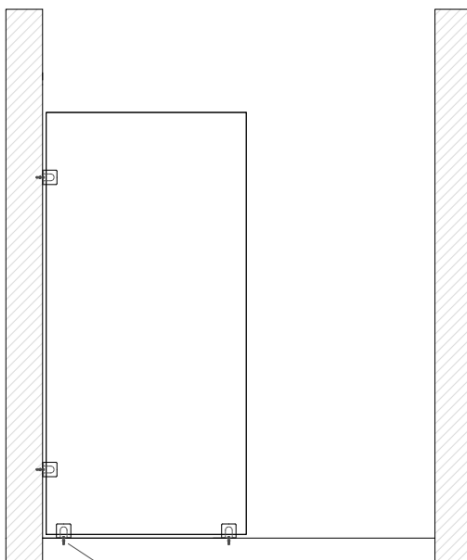

Trazado y Posición de Herrajes

- Trace la ubicación de los herrajes, siempre respetando la línea de instalación del cristal; *cualquier perforación mal ejecutada por unos pocos milímetros, hará imposible una nueva perforación sin riesgo latente de quebrar la palmeta de porcelanato o cerámica.*
- Debe hacer coincidir la distancia de la perforación a muro (tomada desde el nivel de piso terminado) con la distancia a eje del destaje en el cristal, + 2 mm; este mismo procedimiento se debe realizar con las perforaciones inferiores, tomando la distancia desde muro, +2 mm.
- *Elimine todos los rastros de líneas auxiliares del muro y piso; este se puede hacer evidente posterior al sellado, y en ese caso, ya no se podrán remover a menos que se desinstale el paño fijo.*

Instalación de Herrajes

- Una vez verificado el trazado, proceda a perforar. Se recomienda en caso de cerámica y porcelanato el uso de brocas con punta diamantada.
- Se deben utilizar los tornillos y tarugos incluidos en el sistema.
- Se separa el herraje en las dos partes que lo conforman con la llave allen incluida, y se fija al vano la cara que incluye la aleta perforada a muro. Se recomienda una gotita de silicona entre el tornillo y el piso o muro, para sellar esta zona y evitar posibles filtraciones.

Instalación del Cristal

- En todo momento tenga la precaución de evitar golpear el cristal, especialmente en las esquinas y cantos de este.
- Si bien el cristal adquirido en Vidrios Dellorto es un cristal templado certificado, con resistencias superiores a las de un cristal convencional, igualmente este se puede quebrar por una incorrecta manipulación.




Traslado y Manipulación del Cristal

- El traslado y manipulación del cristal se debe realizar, en todo momento, con al menos dos personas (peso del cristal: 34.2 Kg aprox) y se recomienda que todo el manejo del cristal se realice con guantes antideslizantes. El vidrio se debe posicionar en su línea de instalación, por la cara interior de los herrajes previamente trazados e instalados (*recuerde que esta cara debe tener el plástico separador que evita el contacto del cristal con el acero inoxidable **); el destaje del cristal debe quedar totalmente oculto por el herraje.
- Se recomienda calzar o separar el cristal del vano + 2 mm, en su canto inferior a piso y lateralmente a muro, con cartón o plástico, para evitar el contacto del cristal con el porcelanato o cerámica.
- Posicionado el cristal, se procede a ajustar los herrajes con la llave allen incluida. Esta cara debe tener el otro plástico

Sellado

- Finalmente se procede al sello (si bien es suficiente solamente por el interior, se recomienda que este sea por ambos lados del cristal) con silicona neutra color elegido por cliente (generalmente, se usa silicona transparente); este debe ser aplicado con la pistola adecuada, de manera continua y homogénea en todo encuentro del cristal con muro y piso.
- Se recomienda también, sellar por la cara interior del cristal, el contorno de herraje con el vidrio, para evitar filtraciones de agua por estas zonas.
- *Cualquier uso o prueba posterior del sistema se debe realizar, por lo menos, 24 horas después de finalizada la instalación, para permitir suficiente fraguado de la silicona*

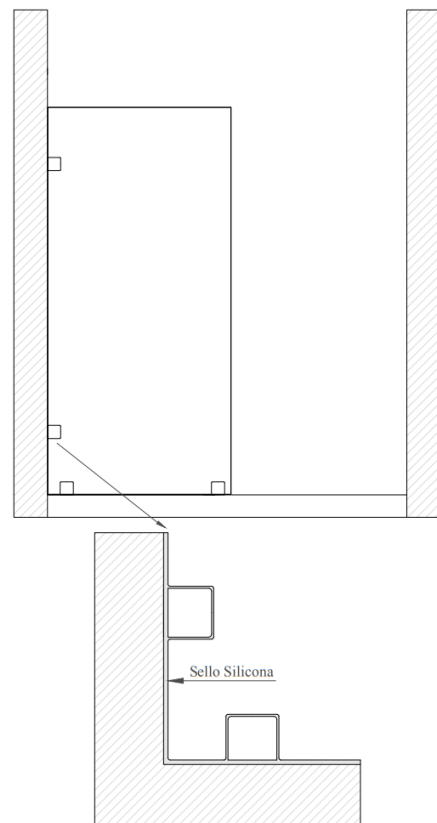

Recomendaciones de Limpieza

- No se recomienda utilizar detergentes jabonosos, ya que van dejando una película grasa en la superficie, la que mal enjuagada, se acumula y genera mayor adherencia de suciedad.
- Nunca se les debe aplicar limpiadores que contengan ácidos o abrasivos.
- Se recomienda utilizar limpiadores PH Neutro, y luego aclarar con abundante agua, para eliminar residuos.

Herrajes Terminación Satín

- Se recomienda aplicar un aceite lubricante con acción anti óxido, de baja viscosidad.


Herrajes Terminación Pulido

- Se recomienda aplicar un limpiador tipo cera o limpiametales



Mamparas Vidrio Templado

- Todas las mamparas de baño Dellorto, están fabricadas en vidrio templado de 8 milímetros de espesor, asegurando así, una alta resistencia y seguridad para los usuarios.

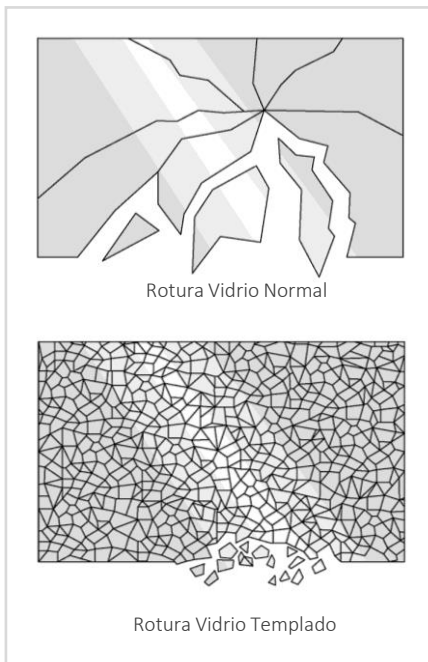

Rotura Vidrio Normal

Rotura Vidrio Templado

Limpieza y Cuidado Vidrio Templado Tradicional

- Utilizar un paño limpio y seco, con agua y jabón o similar.
- Evite los productos de limpieza abrasivos o muy alcalinos. No utilice productos derivados del petróleo, como gasolina o líquido combustible.
- Es importante proteger la superficie y cantos del vidrio de las posibles salpicaduras de otros productos de limpieza utilizados para limpiar las demás superficies del baño.
- No utilice cepillos abrasivos, cuchillas ni otros objetos que puedan rayar la superficie.
- Lo óptimo es realizar la limpieza del vidrio mientras este aún esté mojado o con vapor en el aire, de manera de ablandar los residuos de moho y sarro, que pudiesen existir en el vidrio.
- Frecuencia de limpieza vidrio de la ducha: limpiar diariamente

Limpieza y Cuidado Vidrio Templado con Tratamiento Enduro Shields de Fábrica

- Cuando limpie los vidrios tratados tenga cuidado de no usar ningún limpiador fuerte, arenoso ni abrasivo, ya que puede dañar la cubierta.
- Para obtener mejores resultados, utilice agua y un detergente suave (como jabón o detergente para lavar los platos) con un paño de microfibra húmedo y después seque el vidrio con una escobilla que tenga una suave hoja de goma de buena calidad.
- Frecuencia de limpieza vidrio de la ducha: limpiar cada semana

Limpieza y Cuidado Vidrio Templado aplicando Enduro Shields

- El tratamiento Enduro Shields, puede adquirirlo a través de Dellorto y en una sencilla aplicación, tendrá sus vidrios con una película protectora, de fácil mantención, que le asegurará una mayor vida útil.